

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION |
|------------------|--------------------------------|
| 6023/6032 | LAVE-YEUX |
| | MURALE AVEC DOUCHETTE MANUELLE |

La structure est un tube en acier galvanisé revêtu d'une peinture jaune.
 Le lave-yeux est construit avec un récupérateur en acier inoxydable de diamètre 250mm avec couvercle anti-poussière en aluminium à ouverture automatique et des pulvérisateurs en laiton chromé qui produisent de l'eau aérée pour laver les yeux et le visage.
 Fourni avec régulateur calibré de pression et de débit.
 Dispose d'un support mural.




Actionnement du lave-yeux grâce un levier manuel en acier inoxydable avec vanne à boisseau sphérique en laiton chromé avec signalisation et instructions incorporées.

Ce lave-yeux inclut un flexible de 1,5m avec une douchette d'urgence pour décontaminer les autres parties du corps. Fonctionne avec une gâchette à déclenchement automatique.



CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

| |
|---|
| <p>FLUX DE DOUCHETTE D'URGENCE</p> <p>11,5 litres par minute pendant 15 minutes</p> |
| <p>FLUX DE LAVE-YEUX (valeurs respectant la norme)</p> <p>11,5 litres par minute pendant 15 minutes</p> |
| <p>LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT</p> <p>La pression de travail doit être comprise entre 1,5 bar à 5,0 bar mesurée à l'entrée de l'équipement.</p> <p>L'alimentation doit être de l'eau potable, dans la mesure du possible, sinon éviter l'eau contaminée suite au processus de production</p> |

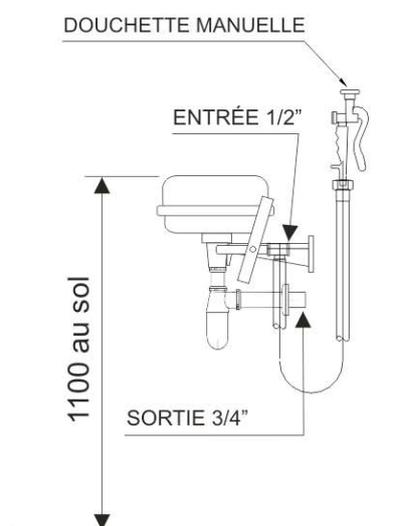

ARTICLE 6030/6032
 LAVE-YEUX D'URGENCE
 DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

