RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6030BAS	**LAVE-YEUX**
	MODÈLE BASIQUE AVEC SUPPORT MURAL

La structure est un tube en acier galvanisé revêtu d'une peinture jaune.

Le lave-yeux est construit avec un récupérateur en acier inoxydable de diamètre 250mm et des pulvérisateurs en laiton chromé qui produisent de l'eau aérée pour laver les yeux et le visage.

Fourni avec régulateur calibré de pression et de débit. Dispose d'un support mural.

Actionnement du lave-yeux grâce au levier manuel en acier inoxydable avec vanne à boisseau sphérique en laiton chromé avec signalisation et instructions incorporées.

DOUCHE ET LAVE-YEUX EVOLUTION

FABRICADO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FLUX DE LAVE-YEUX
(valeurs respectant la norme)

11,5 litres par minute pendant 15 minutes

LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
La pression de travail doit être comprise entre 1,5 bar à 5,0 bar mesurée à l'entrée de l´equipement.
L'alimentation doit être de l'eau potable, dans la mesure du possible, sinon éviter l'eau contaminée suite au processus de production

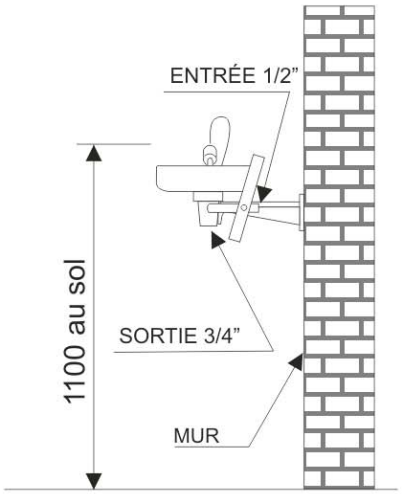

ARTICLE 6030BAS
LAVE-YEUX D'URGENCE
DIMENSIONS EN mm

NF-EN RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DE **NF-EN 15154**

ANSI RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DE **ANSI Z358.1**

DIN RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DE **DIN12.899**

epitécnica® Protección Humana

Rev. 01 DATE: 01/10/2015