

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6031FUL	LAVE-YEUX
ACIER INOXYDABLE	MURALE AVEC COUVERCLE

La structure est un tube en acier inoxydable.

Le lave-yeux est construit avec un récupérateur en acier inoxydable de diamètre 250mm avec couvercle anti-poussière en acier inoxydable à ouverture automatique et des pulvérisateurs en acier inoxydable qui produisent de l'eau aérée pour laver les yeux et le visage.

Fourni avec régulateur calibré de pression et de débit. Dispose d'un support mural en acier inoxydable.

Actionnement du lave-yeux grâce un levier manuel en acier inoxydable avec vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable avec signalisation et instructions incorporées.



CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FLUX DE LAVE-YEUX
(valeurs respectant la norme)


11,5 litres par minute pendant 15 minutes

LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT

La pression de travail doit être comprise entre 1,5 bar à 5,0 bar

mesurée à l'entrée de l'équipement.

L'alimentation doit être de l'eau potable, dans la mesure du possible, sinon éviter l'eau contaminée suite au processus de production

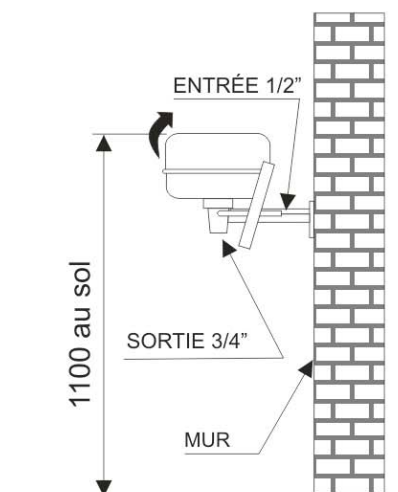

ARTICLE 6031FUL
LAVE-YEUX D'URGENCE
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015



epitécnica[®]
Protección Humana