

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6100-R2D2	LAVE YEUX AVEC DOUCHETTE
ACIER INOXYDABLE	PORTABLE - 100 LITRES FONCTIONNEMENT AVEC PRESSION D'AIR COMPRIMÉ

Cet appareil portable ne requiert pas d'installation de canalisations. Assure que les premiers soins, dans l'utilisation de substances avec des dommages potentiels pour les yeux, soit toujours possible. Il est idéal pour les usines de produits chimiques et pétroliers, et n'importe quel lieu où l'eau n'est pas accessible.

Caractéristiques techniques :

Matériau du dispositif : acier inoxydable

Longueur du tuyau : 2000 mm

Vannes : actionnement rapide en laiton

Actionnement du lave-yeux : par le levier avec signalisation et instructions incorporées.

Actionnement de la douchette : par le pistolet à coupure automatique

Se charge avec de l'eau potable et se pressurise avec de l'air comprimé à travers une vanne de type pneumatique d'automobile.

Est inclus un additif bactéricide inoffensif (article 6800) afin de permettre le stockage de l'eau pour un temps prolongé.



ACCESSOIRES EN OPTION

OPTION: Couverture Thermique (Réf 9011).
pour éviter le gel de l'eau du lave-yeux

Puissance: 400 W

Tension: 230 V

Plage de température: 0°C à 40°C

Différentiel On / Off: 4°C

Câble électrique: 2,65 m




ARTICLE 6100-R2D2AC



OPTIONNEL: Récupérateur d'eau
avec rampe d'accès construit en PVC

Ref. SR120: Récupérateur 120 Lts
(1.600 x 800 x 150 mm)

Ref. PE-RAMP: rampe d'accès
(1.290 x 800 x 150 mm)

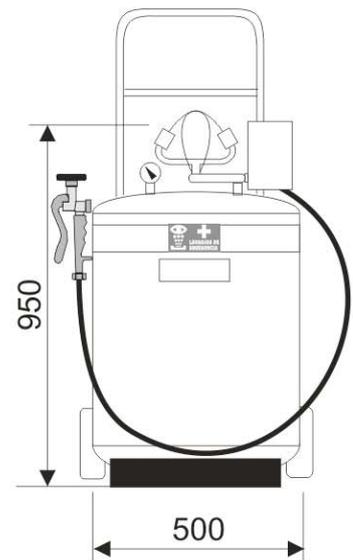

ARTICLE. 6100-R2D2
LAVE-YEUX AVEC DOUCHETTE
PORTABLE (100 Lts)
Dimensions en mm

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR: 100 LITRES
PRODUISANT DE L'EAU PENDANT PLUS DE 25MIN

IL EST PRESSURISÉ AVEC
DE L'AIR COMPRIMÉ 5 À 6 BAR

Rev. 01 DATE: 01/10/2015



epitécnica[®]
Protección Humana