RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6112	CABINE DE DÉCONTAMINATION
ACIER INOXYDABLE	DOUCHE ET LAVE-YEUX D´URGENCE AVEC ALARME SONORE ET LUMINEUSE ATEX

Cabine de décontamination composée d'une douche d'urgence et de lave-yeux d'urgence, les deux actionnés par plateformes individuelles.
La structure est construite de tubes en acier inoxydable.
La cabine de décontamination a des écrans latéraux, construit en tôle d'acier inoxydable, qui protège le flux d'eau du vent.

Passage libre d´obstacle, entre douche et lave-yeux

Caractéristiques techniques :
Douche : 16 pulvérisateurs fournis avec direction prédéterminée qui produit de l'eau en spray.
Lave-yeux : construit avec récepteur en acier inoxydable de diamètre 250 mm et pulvérisateurs en acier inoxydable qui produisent de l'eau aérée pour laver les yeux et le visage.
Fourni avec régulateur calibré de pression et de débit.

Vannes à boisseau en acier inoxydable

L'équipement est fourni avec un système d'alarme sonore et visuel qui s'enclenche automatiquement lorsqu'on marche sur les plateformes (système électrique 220v anti-explosif ATEX)

PLANS ET DIMENSIONS EN mm

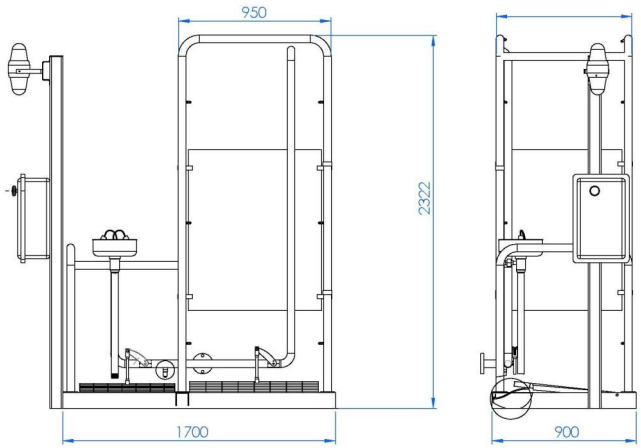

CABINE DE DECONTAMINATION
Dimensions en mm

LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
La pression de travail doit être comprise entre 3,5 bar à 7,0 bar mesurée à l'entrée de l´equipement. L'alimentation doit être de l'eau potable, dans la mesure du possible, sinon éviter l'eau contaminée suite au processus de production

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FLUX DE DOUCHE D´URGENCE
(valeurs respectant la norme)
100 litres par minute pendant 15 minutes

FLUX DE LAVE-YEUX
(valeurs respectant la norme)
11,5 litres par minute pendant 15 minutes

Système électrique: 220 V - 50 Hz

EN OPTION:

Alarme sonore et lumineuse (ATEX disponible)
Éclairage extérieur (ATEX disponible)
Collecteur d'eau, avec une connexion à couler
Vanne automatique Antigel
Vanne automatique Anti-Brûlure

NF-EN
RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DE
NF-EN 15154

ANSI
RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DE
ANSI Z358.1

DIN
RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DE
DIN12.899

epi técnica
www.epitecnica.com

Rev. 02 DATE: 17/08/2016