

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
7506A	ARMOIRE IGNIFUGE
POUR L'EXTÉRIEUR	FERMETURE MANUELLE DE PORTE
	POUR STOCKAGE DE DEUX BIDONS DE 200 L

Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-15

Construit avec des parois doubles métalliques galvanisées et rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 40 mm.

Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température.

La fermeture des portes est manuelle.

Inclut deux palettes collectrices galvanisées.

Peinte avec peinture jaune au four.

Avec toit de isolation de la température extérieure et de la pluie



CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


FERMETURE MANUELLE DES PORTES

FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE
AU FEU DE F-15

POIDS DE L'ARMOIRE VIDE:
380 Kg

LA CAPACITÉ DE CONCEPTION
400 Lts

DIMENSIONS INTERIEURES :
HAUTEUR : 1600 mm
LARGEUR : 1680 mm
PROFONDEUR : 850 mm

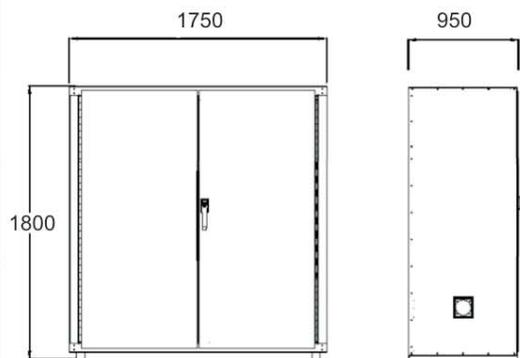

ARTICLE 7506A
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

