

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
7506B	ARMOIRE IGNIFUGE
POUR L'EXTÉRIEUR	FERMETURE MANUELLE DE PORTE
	POUR STOCKER DES POTS DE 20 ET 25 LITRES

Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-15

Construit avec des parois doubles métalliques galvanisées et rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 40 mm.

Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 2 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien

La fermeture des portes est manuelle.


Peinte avec peinture jaune au four.

Avec toit de isolation de la température extérieure et de la pluie



CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FERMETURE MANUELLE DES PORTES
FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-15
POIDS DE L'ARMOIRE VIDE: 380 Kg
LA CAPACITÉ DE CONCEPTION 400 Lts
DIMENSIONS INTERIEURES : HAUTEUR : 1600 mm LARGEUR : 1680 mm PROFONDEUR : 850 mm

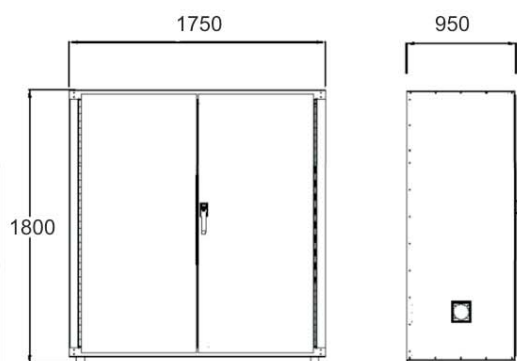

ARTICLE 7506B
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

